

Kühnzelle C 80

Oberfläche aussen: verzkt. Feinblech RAL 9010

Oberfläche innen: verzkt. Feinblech RAL 9010

Bodenausführung

Variante A: 9 mm Polyplatte

Variante B: CNS KK12 Edelstahlboden auf

15 mm DV-Platte

Kältesatz: Rivacold (Huckepack)

Regal: 1x 1200 x 400 x 1800 mm (BxTxH)

1x 1400 x 400 x 1800 mm (BxTxH)

Aluminium Rostauflagen


Drehtür KT 80 DIN links

Lichtmaß: 800 x 1800 mm (BxH)

Oberfläche aussen: verzkt. Feinblech RAL 9010

Oberfläche innen: verzkt. Feinblech RAL 9010

Presshebel; Kälteunterbrecher Profil

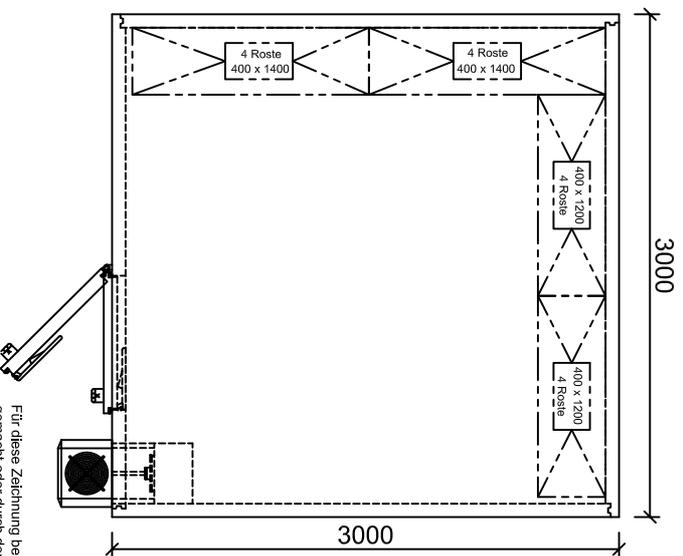

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte und Änderungen vor. Ohne unsere Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht oder durch den Empfänger oder Dritte in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	LT-Termin
			Name	Beinke	
		Datum		03.02.08	Nr.
			Blatt	1 / 1	
			Maßstab		Kom.
					Online Shop

Kunde
Variante 2
3000 x 3000 x 2100

Bez.
Kühnzelle C80
mit Boden